



Tosibox ile Noktaları Birleştirin



Kolayca Yapın.
Dakikalar içinde güvenli OT altyapısı oluşturun ve yönetin



Otomatik Olarak Yapın.
Her şeyi, her yere bağlayın - hepsi otomatik.



Siber Güvenlikle Yapın.
Veriler size aittir ve her zaman şifrelenir.

TOSIBOX® 350

Çok yönlü Plug & Go™ bağlantı cihazı

İşletmeniz dünya çapında sorunsuz çalışan kompakt, hepsi bir arada bir bağlantı çözümüne ihtiyaç duyuyorsa, başka yere bakmanıza gerek yok. TOSIBOX® 350'ye merhaba deyin: Dünya çapında sorunsuz çalışan kompakt, her şeyi kapsayan bir çözüm arayan işletmeler için özel olarak tasarlanmıştır. Sabit ethernet arayüzü ve WiFi ile nerede olursanız olun istikrarlı uzaktan erişimin keyfini çıkarabilirsiniz. Teknik uzmanlığa gerek yok - sadece tak ve çalıştır!

Güvenlik ön planda. Aşına olduğunuz birinci sınıf TOSIBOX® siber güvenlik teknolojisi, bağlantılarınızın her zaman güvende ve korumalı olmasını sağlar.

Ek ağ cihazlarını zahmetsizce bağlamak için dört LAN ethernet bağlantı noktasının rahatlığının keyfini çıkarın ve sorunsuz operasyonlar sağlayın. Dijital I/O, çok yönlü OT uygulamaları için VPN yönetimini cihaz sınırlarının dışına taşıyarak özel ihtiyaçlarınıza uyum sağlar.

Güvenli ve güvenilir bir altyapı oluşturmak hiç bu kadar basit olmamıştı.

Performans

- 10 Mbps'ye kadar VPN çıkışı, Tosibox cihazları arasında uçtan uca şifreleme
- Yönetilen ağ cihazlarını rahatça bağlamak için dört LAN ethernet bağlantı noktası
- Dijital I/O desteği

Güvenilirlik

- Sahadaki kablosuz cihazlar için bağlantı yöntemi veya erişim noktası olarak entegre WiFi
- TosiOnline düşen bağlantıların otomatik olarak yeniden bağlanması

Endüstriyel tasarım

- Tüm yönetilen arayüzler ön yüzdedir
- Endüstriyel tip güç konektörü
- Sağlam ve fansız muhafaza
- DIN ray bağlantısı



TOSIBOX® 350 Teknik Veriler

Ürün kodları

TBN350, TBL350

Portlar

- 1 x RJ-45 WAN bağlantısı, 10/100 Mbps, otomatik anlaşma (MDI / MDI-X)
- 4 x RJ-45 LAN bağlantısı, 10/100 Mbps, otomatik anlaşma (MDI / MDI-X)
- 1 x USB 2.0, tip A

Bağlantılar

- 2 pinli endüstriyel DC güç soketi
- 6-Pin 3.5mm Dijital IO soketi (6-Pin seri arayüz yazılımda desteklenmez)
- 5-35V DC, ters polarite koruması, voltaj dalgalanması/geçici koruma
- WiFi için 1 x RP-SMA
- Arkada DIN rayı montajı
- Maksimum güç tüketimi 10W

Bağlantı özellikleri

- 2 yönlü WAN önceliği
- Proxy sunucu desteği
- Statik adresleme veya DHCP ile WAN erişimi
- Ağ Zaman Protokolü (NTP) sunucusu
- Otomatik LAN ağ keşfi
- Karışık statik adresleme ve DHCP sunucusu ile LAN erişimi
- Http/https üzerinden yönetim web kullanıcı arayüzü erişimi
- Modbus sunucusu
- Statik rotalar
- Tüm internet bağlantılarında çalışır (operatörden bağımsız)
- Dinamik, statik ve özel IP adresleri ile çalışır
- Yerleşik güvenlik duvarı, NAT
- 50 adede kadar eşzamanlı VPN bağlantısı
- Toplam VPN çıkışı 10 Mbps'ye kadar
- Tek VPN çıkışı 10 Mbps'ye kadar

WLAN

- IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, max. 54 Mbps
- Şifrelemeler WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK karışık mod
- Frekans 2.412 - 2.462 GHz, 11 kanal
- Erişim noktası veya istemci modu
- Çıkış gücü maksimum 20 dBm

I/O özellikleri


- 2 x Dijital giriş, lojik yüksek olarak 0 - 30 V
- 2 x Dijital çıkış, röle, 5A'e kadar ve 30 VDC/250VAC çıkış
- Yazılımla yapılandırılabilir I/O durumu

Dahil olan aksesuarlar


- Güç kaynağı ünitesi
 - AC adaptörü - Giriş 100 - 240 V AC, frekans 50/60Hz 0,6A, Çıkış 12,0 V, 1,5 A, maks 18 W
- 1 x WiFi anteni (RP-SMA erkek)
- Kontak terminalli elektrik fişi
 - 2x 6-Pin Dijital IO Terminal Bloğu
 - 1x 2-Pinli Güç Terminal Bloğu
- DIN ray montajı
- Ethernet kablosu (1 m)

Fiziksel özellikler


- 145 mm x 114 mm x 45 mm / 5.71" x 4.49" x 1.77" (W x H x L)
- Koruma sınıfı IP30
- Ağırlık 625 g / 1,37 lbs (net ağırlık makalesi)
- Depolama sıcaklığı -35 °C ... +75 °C / -31 °F ... +167 °F
- Operating temperature -35 °C ... +75 °C / -31 °F ... +167 °F
- Güç kaynağı çalışma sıcaklığı -10 °C ... +40 °C / 14°F ... +104 °F
- Güç kaynağı depolama sıcaklığı -20 °C ... +80 °C / -4°F ... +176 °F

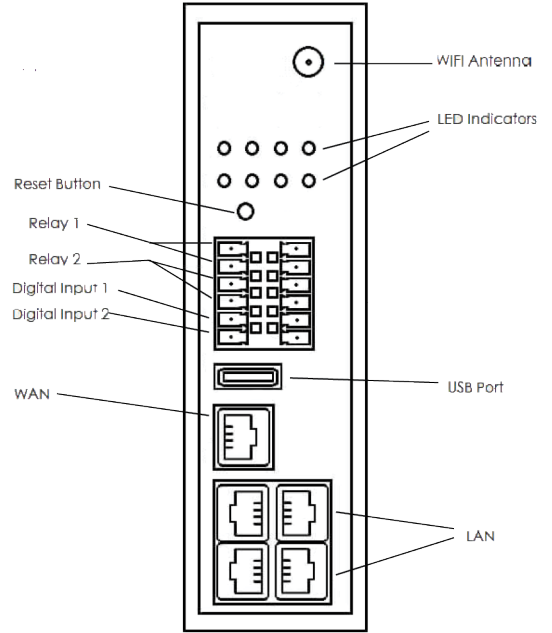

Power plug

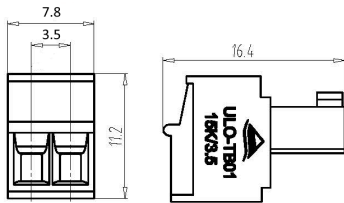

Dimensions(mm)

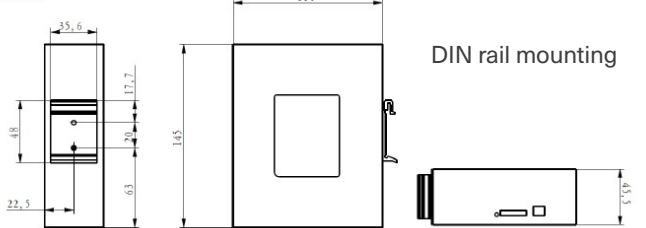

Tosibox

www.tosibox.com

www.rottek.com.tr
info@rottek.com.tr



Rottek®

T e k n o l o j i

Rottek Teknoloji Ltd. Şti.

TOSIBOX

Copyright © 2024 Tosibox. All rights reserved.