



Tosibox ile Noktaları Birleştirin



Kolayca Yapın.
Dakikalar içinde güvenli OT altyapısı
oluşturun ve yönetin



Otomatik Olarak Yapın.
Her şeyi, her yere bağlayın -
hepsi otomatik.



Siber Güvenlikle Yapın.
Veriler size aittir ve her zaman
şifrelenir.

TOSIBOX® 610

Güvenilir ve güçlü Plug & Go™ bağlantı cihazı

TOSIBOX® 610, kablosuz ağın gerekli olmadığı profesyonel uygulamalar için mükemmel bir seçimdir. Tosibox'un öncü siber güvenlik teknolojisi çeşitli uygulama senaryolarına olanak sağlar. Dayanıklı alüminyum alaşımlı kabuk ve küçük form faktörü, sağlam montaj koşulları için idealdir.

Tosibox 600 serisi, tüm bağlantı senaryoları için cihazlar içerir ve en zorlu çalışma koşullarını karşılar. Ulaşılması zor konumlara bağlantı getirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Node, mevcut tüm TOSIBOX® ürünleri ile uyumludur.

Ana Özellikler

Performans

- Yüksek VPN verimi, TOSIBOX® cihazları, kullanıcılar ve sunucular arasında uçtan uca şifreleme

Güvenilirlik

- Dört Gigabit Ethernet portu 1000 Mbps'ye kadar hız sunar
- Sağlanan DIN ray klipsi, her türlü endüstriyel uygulamaya sağlam kurulum sağlar
- TosiOnline™ kesilen bağlantıların otomatik olarak yeniden bağlanması

Endüstriyel tasarım

- Dayanıklı alüminyum alaşımlı gövde, DIN ray bağlantısı
- Genişletilmiş IP30 derecesi
- Çalışma sıcaklığı -40 °C ... +75 °C / -40 °F ... +167 °F



802068

TOSIBOX® 610 Teknik Veriler

Ürün kodları

TBL610EU, TBL610UK, TBL610AU, TBL610US

Portlar

- 1 x RJ-45 WAN bağlantısı, 10/100/1000 Mb/sn, otomatik anlaşıma (MDI / MDI-X)
- - 3 x RJ-45 LAN bağlantısı, 10/100/1000 Mb/sn, otomatik anlaşıma (MDI / MDI-X)
- 1 x USB 2.0, tip A

Bağlantılar

- 4 pinli endüstriyel DC güç soketi
- 9-50V DC, ters polarite koruması, voltaj dalgalanması/geçici koruma
- Arkada DIN rayı montaj yuvası
- Maksimum güç tüketimi 6W

Bağlantı özellikleri

- Proxy sunucu desteği
- Statik adresleme veya DHCP ile WAN erişimi
- Ağ Zaman Protokolü (NTP) sunucusu
- Otomatik LAN ağ keşfi
- Karışık statik adresleme ve DHCP sunucusu ile LAN erişimi
- Http/https üzerinden yönetim web kullanıcı arayüzü erişimi
- Modbus sunucusu
- Statik rotalar
- Tüm internet bağlantılarında çalışır (operatörden bağımsız)
- Dinamik, statik ve özel IP adresleri ile çalışır
- Yerleşik güvenlik duvarı, NAT
- 50 adede kadar eşzamanlı VPN bağlantısı
- Toplam VPN çıkışı 70 Mbps'ye kadar
- Tek VPN çıkışı 25 Mbps'ye kadar
- TosiOnline™ Çoğu mobil operatör ve modem sorunlarından kurtaran otomatik ağ kurtarma

I/O özellikleri


- 1 x Dijital giriş, 0 - 6 V mantıksal düşük olarak algılanır, 8 - 30 V mantıksal yüksek olarak algılanır
- 1 x Dijital çıkış, açık kollektör çıkışı, maksimum çıkış 30 V, 300 mA
- Yazılımla yapılandırılabilir I/O durumu
- Ayrı I/O kablosu gerektirir (TB600PAC1 veya TB600PAC2)

Dahil olan aksesuarlar


- Ethernet kablosu (1,5 m)
- DIN ray montajı
- Güç kaynağı ünitesi
 - AC adaptör - Giriş 100 – 240 V AC, frekans 50/60Hz
 - 0,6A, Çıkış 12.0 V, 1.5 A, max 18 W
- Kontak terminalli elektrik fişi

Fiziksel özellikler


- 115 mm x 32.2 mm x 95.2 mm / 4.52" x 1.26" x 3.74" (W x H x L)
- Koruma sınıfı IP30
- Ağırlık 345 g / 0,76 lbs (net ağırlık makalesi)
- Depolama sıcaklığı -40 °C ... +75 °C / -40 °F ... +167 °F
- Çalışma sıcaklığı -40 °C ... +75 °C / -40 °F ... +167 °F
- Güç kaynağı çalışma sıcaklığı -10 °C ... +40 °C / 14°F ... +104 °F
- Güç kaynağı depolama sıcaklığı -20 °C ... +70 °C / -4°F ... +158 °F

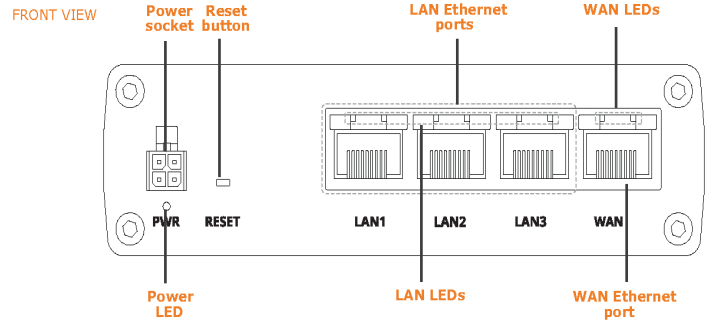

BACK VIEW

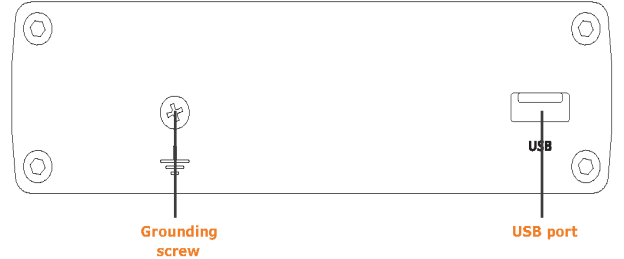

Power plug



1. Power / +VDC
2. GND / 0 VDC
3. Digital Input
4. Digital Output

Tosibox Oy
www.tosibox.com

www.rottek.com.tr
info@rottek.com.tr



Rottek®
T e k n o l o j i
Rottek Teknoloji Ltd. Şti.

TOSIBOX

Telif Hakkı © 2024 Tosibox. Tüm hakları saklıdır.