

Tosibox ile Noktaları Birleştirin



Kolayca Yapın.
Dakikalar içinde güvenli OT altyapısı
oluşturun ve yönetin



Otomatik Olarak Yapın.
Her şeyi, her yere bağlayın -
hepsi otomatik.



Siber Güvenlikle Yapın.
Veriler size aittir ve her zaman
şifrelenir.



TOSIBOX® 650

Çok yönlü Plug & Go™ bağlantı cihazı

TOSIBOX® 650, kurumsal çözümlerde ideal bir performans sergiler. Tosibox'un önde gelen Siber güvenlik teknolojisi ile birlikte kullanılan çok yönlü bağlantı seçenekleri, çeşitli uygulama senaryolarına olanak tanır. Dayanıklı alüminyum alaşımlı kabuk ve küçük form faktörü, sağlam montaj koşulları için idealdir.

Genişletilmiş IP30 Derecesi ve çalışma sıcaklığı, zorlu çevre koşullarında kurulum ve kullanım sağlar.

Tosibox 600 serisi, tüm bağlantı senaryoları için cihazlar içerir ve en zorlu çalışma koşullarını karşılar. Ulaşılması zor konumlara bağlantı getirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Ana Özellikler

Performans

- Yüksek VPN verimi, TOSIBOX cihazları, kullanıcıları ve sunucuları arasında uçtan uca şifreleme

Güvenilirlik

- Sahadaki kablosuz cihazlar için bağlantı yöntemi veya erişim noktası olarak entegre WiFi
- TosiOnline™ kesilen bağlantıların otomatik olarak yeniden bağlanması

Endüstriyel tasarım

- Sağlam alüminyum alaşımlı gövde, DIN ray bağlantısı
- Genişletilmiş IP30 derecesi
- Çalışma sıcaklığı -40 °C ... +75 °C / -40 °F ... +167 °F



TOSIBOX® 650 Teknik Veriler

Ürün kodları

TBL650EU, TBL650UK, TBL650AU, TBL650US

Portlar

- 1 x RJ-45 WAN bağlantısı, 10/100/1000 Mb/sn, otomatik anlaşıma (MDI / MDI-X)
- 3 x RJ-45 LAN bağlantısı, 10/100/1000 Mb/sn, otomatik anlaşıma (MDI / MDI-X)
- 1 x USB 2.0, tip A

Bağlantılar

- 4 pinli endüstriyel DC güç soketi
- 9-50V DC, ters polarite koruması, voltaj dalgalanması/geçici koruma
- WiFi için 2 x RP-SMA
- Arkada DIN rayı montaj yuvası
- Maksimum güç tüketimi 9W

Bağlantı özellikleri

- 2 yönlü WAN önceliği
- Proxy sunucu desteği
- Statik adresleme veya DHCP ile WAN erişimi
- Ağ Zaman Protokolü (NTP) sunucusu
- Otomatik LAN ağ keşfi
- Karışık statik adresleme ve DHCP sunucusu ile LAN erişimi
- Http/https üzerinden yönetim web kullanıcı arayüzü erişimi
- Modbus sunucusu
- Statik rotalar
- Tüm internet bağlantılarında çalışır (operatörden bağımsız)
- Dinamik, statik ve özel IP adresleri ile çalışır
- Yerleşik güvenlik duvarı, NAT
- 50 adede kadar eşzamanlı VPN bağlantısı
- Toplam VPN çıkışı 70 Mbps'ye kadar
- Tek VPN çıkışı 25 Mbps'ye kadar
- Çoğu mobil operatör ve modem sorunlarından kurtaran TosiOnline otomatik ağ kurtarma

WLAN

- IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, max. 150 Mbps
- Şifrelemeler WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK karışık mod
- Frekans 2.412 - 2.462 GHz, 11 kanal
- Erişim noktası veya istemci modu
- Çıkış gücü maksimum 20 dBm

I/O özellikleri

- 1 x Dijital giriş, 0 - 6 V mantıksal düşük olarak algılanır, 8 - 30 V mantıksal yüksek olarak algılanır
- 1 x Dijital çıkış, açık kollektör çıkışı, maksimum çıkış 30 V, 300 mA
- Yazılımla yapılandırılabilir I/O durumu
- Ayır I/O kablosu gerektirir (TB600PAC1 veya TB600PAC2)


Dahil olan aksesuarlar

- Güç kaynağı ünitesi
 - AC adaptör - Giriş 100 - 240 V AC, frekans 50/60Hz 0,6A, Çıkış 12,0 V, 1,5 A, maks 18 W
- 2 x WiFi anteni (döner, RP-SMA erkek)
- 1 x Bluetooth anteni (*isteğe bağlı olarak dahildir, yazılımda desteklenmez)
- Kontak terminalli elektrik fişi
- Ethernet kablosu (1,5 m)
- DIN ray montajı


Fiziksel özellikler

- 115 x 32.2 x 95.2 mm / 4.52" x 1.26" x 3.74" (W x H x L)
- Koruma sınıfı IP30
- Ağırlık 355 g / 0,78 lbs (net ağırlık makalesi)
- Depolama sıcaklığı -40 °C ... +75 °C / -40 °F ... +167 °F
- Çalışma sıcaklığı -40 °C ... +75 °C / -40 °F ... +167 °F
- Güç kaynağı çalışma sıcaklığı -10 °C ... +40 °C / 14°F ... +104 °F
- Güç kaynağı depolama sıcaklığı -20 °C ... +70 °C / -4°F ... +158 °F


FRONT VIEW

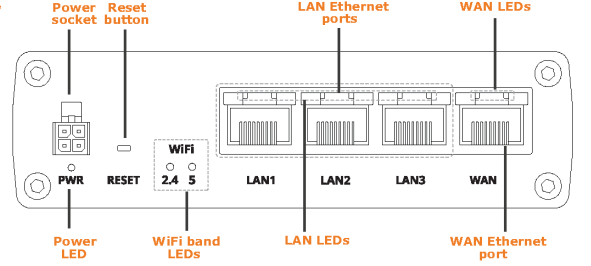

BACK VIEW

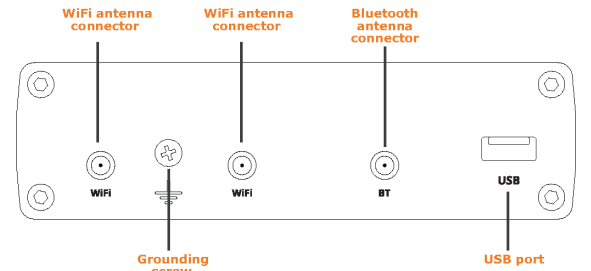

Power plug



1. Power / +VDC
2. GND / 0 VDC
3. Digital Input
4. Digital Output

Tosibox

www.tosibox.com

www.rottek.com.tr

info@rottek.com.tr



Rottek®

T e k n o l o j i

Rottek Teknoloji Ltd. Şti.

TOSIBOX

Telif Hakkı © 2024 Tosibox. Tüm hakları saklıdır.