



Tosibox ile Noktaları Birleştirin



Kolayca Yapın.
Dakikalar içinde güvenli OT altyapısı
oluşturun ve yönetin



Otomatik Olarak Yapın.
Her şeyi, her yere bağlayın -
hepsi otomatik.



Siber Güvenlikle Yapın.
Veriler size aittir ve her zaman
şifrelenir.

TOSIBOX® 670

LTE özellikli Tak & Çalıştır™ bağlantı cihazı

TOSIBOX® 670, sabit bağlantı ve yüksek veri çıkışı gereken yerlerde ana veya yedek internet kaynağı olarak idealdir. Tosibox'un öncü Siber güvenlik teknolojisi ile birlikte kullanılan çok yönlü bağlantı seçenekleri, çeşitli uygulama senaryolarına olanak tanır. Dayanıklı alüminyum alaşımlı kabuk ve küçük form faktörü, sağlam montaj koşulları için idealdir.

Tosibox 600 serisi, tüm bağlantı senaryoları için cihazlar içerir ve en zorlu çalışma koşullarını karşılar. Ulaşılması zor konumlara bağlantı getirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Node, mevcut tüm TOSIBOX® ürünleri ile uyumludur.

Ana Özellikler

Performans

- Yüksek VPN verimi, TOSIBOX cihazları, kullanıcıları ve sunucuları arasında uçtan uca şifreleme

Güvenilirlik

- Dahili global LTE modem - harici modeme gerek yok
- 300Mbps'ye kadar hücresel hızlar
- Operatör yedekliliği için çift SIM yuvası daha da güvenilir bağlantı sağlar
- TosiOnline™ kesilen bağlantıların otomatik olarak yeniden bağlanması

Endüstriyel tasarım

- Dayanıklı alüminyum alaşımlı gövde, DIN ray bağlantısı
- Geniştirilmiş IP30 derecesi
- Çalışma sıcaklığı -40 °C ... +75 °C / -40 °F ... +167 °F

TOSIBOX® 670 Teknik Veriler

Ürün kodları

TBL670EU, TBL670UK, TBL670AU, TBL670US

Portlar

- 1 x RJ-45 WAN bağlantısı, 10/100/1000 Mb/sn, otomatik anlaşıma (MDI / MDI-X)
- 3 x RJ-45 LAN bağlantısı, 10/100/1000 Mb/sn, otomatik anlaşıma (MDI / MDI-X)
- 1 x USB 2.0, tip A

Bağlantılar

- 4 pinli endüstriyel DC güç soketi
- 9-50V DC, ters polarite koruması, voltaj dalgalanması/geçici koruma
- LTE için 2 x SMA
- 1 x GNSS
- Arkada ve her iki yanda DIN rayı montaj yuvası
- Maksimum güç tüketimi 9W

Bağlantı özellikleri

- 3 yönlü WAN önceliği
- Proxy sunucu desteği
- Statik adresleme veya DHCP ile WAN erişimi
- Ağ Zaman Protokolü (NTP) sunucusu
- Otomatik LAN ağ keşfi
- Karışık statik adresleme ve DHCP sunucusu ile LAN erişimi
- Http/https üzerinden yönetim web kullanıcı arayüzü erişimi
- Modbus sunucusu
- Statik rotalar
- GNSS koordinatları GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo ve QZSS aracılığıyla kullanıcı arayüzünde görüntülenir
- Tüm internet bağlantılarında çalışır (operatörden bağımsız)
- Dinamik, statik ve özel IP adresleri ile çalışır
- Yerleşik güvenlik duvarı, NAT
- 50 adede kadar eşzamanlı VPN bağlantısı
- Toplam VPN çıkışı 70 Mbps'ye kadar
- Tek VPN çıkışı 25 Mbps'ye kadar
- TosiOnline™ Çoğu mobil operatör ve modem sorunlarından kurtaran otomatik ağ kurtarma

4G Modül

TBL670US

- Hücresel modül: Quectel EG06-A
- Bölge: Kuzey Amerika ve Meksika
- LTE Cat-6
- 300 Mbps'ye kadar DL, 42 Mbps'ye kadar UL
- Çift SIM

Frekans Bantları

- LTE FDD: B2, B4, B5, B7, B12, B13, B25, B26, B291, B30, B66
- WCDMA: B2, B4, B5

TBL670EU, TBL670UK, TBL670AU

- Hücresel modül: Quectel EG06-E
- Bölge EMEA/APAC/Brezilya (Japonya hariç)
- LTE Cat-6
- 300 Mbps'ye kadar DL, 42 Mbps'ye kadar UL
- Çift SIM

Frekans Bantları

- LTE FDD: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B32
- LTE TDD: B38, B40, B41
- WCDMA: B1, B3, B5, B8

I/O özellikleri

- 1 x Dijital giriş, 0 - 6 V mantıksal düşük olarak algılanır, 8 - 30 V mantıksal yüksek olarak algılanır
- 1 x Dijital çıkış, açık kollektör çıkışı, maksimum çıkış 30 V, 300 mA
- Yazılımla yapılandırılabilir I/O durumu
- Ayrı I/O kablosu gerektirir (TB600PAC1 veya TB600PAC2)

Dahil olan aksesuarlar

- Güç kaynağı ünitesi
 - AC adaptör - Giriş 100 - 240 V AC, frekans 50/60Hz 0,6A, Çıkış 12,0 V, 1,5 A, maks 18 W
- 2 x LTE anten (döner, SMA erkek)
- 1 x GNSS anteni (yapışkanlı, SMA erkek, 3 m kablo)
- Kontak terminalli elektrik fişi
- Ethernet kablosu (1,5 m)
- DIN ray montajı

Fiziksel özellikler

- 115 mm x 44.2 mm x 95.1 mm / 4.52" x 1.74" x 3.74" (W x H x L)
- Koruma sınıfı IP30
- Ağırlık 455 g / 1,00 lbs (net ağırlık makalesi)
- Depolama sıcaklığı -40 °C ... +75 °C / -40 °F ... +167 °F
- Çalışma sıcaklığı -40 °C ... +75 °C / -40 °F ... +167 °F
- Güç kaynağı çalışma sıcaklığı -10 °C ... +40 °C / 14°F ... +104 °F
- Güç kaynağı depolama sıcaklığı -20 °C ... +70 °C / -4°F ... +158 °F

Tosibox

www.tosibox.com

www.rottek.com.tr

info@rottek.com.tr



Rottek®



T e k n o l o j i

Rottek Teknoloji Ltd.Şti.

TOSIBOX

Telif Hakkı © 2024 Tosibox. Tüm hakları saklıdır.

TOSIBOX® 670 Teknik Veriler

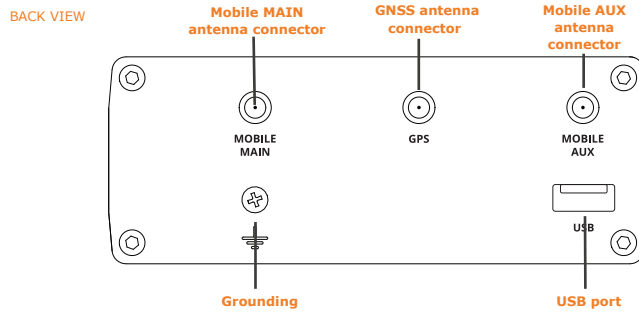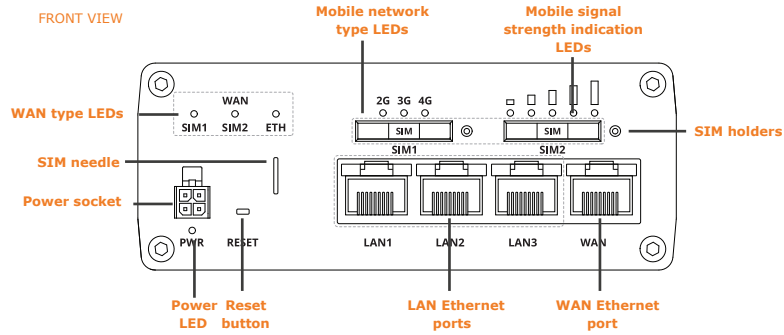

Power plug

